

## Bildübersicht: tesa EasySplice® Rotogravure

Fotos: tesa AG

Abdruck honorarfrei unter Quellenangabe


Kontakt: tesa AG, Unternehmenskommunikation, Reinhart Martin, Tel.: +49(0)40 – 4909-4448

---



Die Ansatzverklebung mit tesa EasySplice® Rotogravure gewährleistet eine sichere Verklebung und benötigt nur zwei statt der mit konventionellen Verklebungen notwendigen zehn Minuten zur Vorbereitung.

---

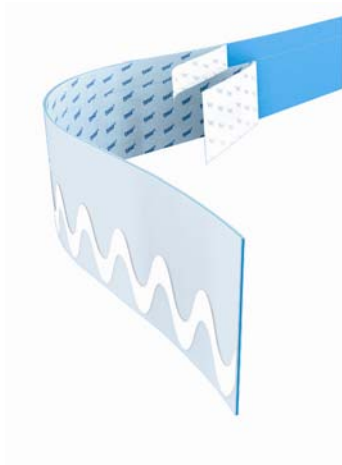

Um die hohen Anforderungen des Tiefdrucks zu erfüllen, wurde beim Spaltstreifen des neuen tesa Easy Splice® Rotogravure eine vollkommen neuartige Wellengeometrie entwickelt..