

tesa® – Professionelle Lösungen für den Lackierbetrieb



tesa® Klebebänder für Kfz-Lackierer

SORTIMENTSFOLDER



Qualität ist Ihr Anspruch. Und unsere Aufgabe.

Welcher Herausforderung Sie auch immer gegenüberstehen: Das richtige Klebeband unterstützt Ihre Arbeitsabläufe und führt zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen. Vertrauen Sie auf tesa.

Dieser Folder wurde speziell für Sie als professionellen Kfz-Lackierer zusammengestellt. Auf einen Blick finden Sie das aktuelle tesa® Profi-Sortiment für Ihre zahlreichen Anwendungen rund um das Auto in Ihrer Werkstatt.


Finden Sie das ideale tesa® Klebeband:

Lackierbänder

Lackierfolien

tesa® Easy Range

Spezialitäten

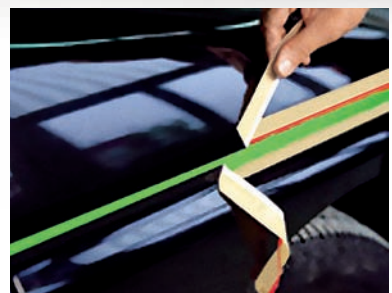

tesa® Abdecklösungen – Perfekt für wasserbasierende Lacke

Liebe Kunden,

seit Inkrafttreten der VOC-Verordnung (Volatile Organic Compound) der Europäischen Union arbeitet die Farbenindustrie intensiv daran, den Lösemittelgehalt von Farben soweit wie möglich zu verringern. Infolgedessen gibt es heute eine Vielzahl neuer Farben deren Rezepturen auf Wasserbasis oder einem hohen Feststoffgehalt beruhen. Zweifelsohne wird sich dieser Trend im Interesse besserer Arbeitsbedingungen und einer weiteren Verringerung der Umweltbelastung auch künftig fortsetzen.

Ich freue mich, Ihnen in diesem Zusammenhang mitteilen zu können, dass alle hier aufgeführten tesa® Premium und Standard Lackierbänder, die tesa® Abdeckspezialitäten wie auch unsere tesa® Easy Produktlinie in jeder Hinsicht kompatibel zur neuen Generation der VOC-konformen Lacke und Firnisse sind!

Dank unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit Farbenherstellern haben wir Zugang zu deren neuesten Entwicklungen und damit die einmalige Gelegenheit, unsere Klebebänder im Einsatz mit neuen Lacken und Farben zu erproben und bei Bedarf optimal auf diese anzupassen. Darüber hinaus pflegen wir enge Beziehungen zu führenden Herstellern aus der Automobilindustrie, die ebenfalls wasserbasierte Lacke verwenden. Dies verschafft uns zusätzliche, wertvolle Informationen über die Leistungsfähigkeit unserer Klebebänder und Einblick in die zu erfüllenden technischen Voraussetzungen.

Es ist unsere erklärte Philosophie unseren Kunden Produkte zu bieten, die unter allen Umständen bestmögliche Arbeitsergebnisse garantieren. Dieses Versprechen können wir geben, weil wir auch künftig kontinuierlich die Eignung unserer Produkte für neue Lacke und Lackierverfahren nach strengen Vorgaben testen.

Mit tesa werden Sie immer hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen.

Beste Grüße,



Dr. Henning Latz



Dr. Henning Latz,
Leiter Produktentwicklung
Masking Solutions



* getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum



Lackierbänder

Produktvielfalt für Kfz-Lackierer

tesa® Lackierbänder sind unverzichtbare Helfer im Arbeitsverlauf Ihres Lackierprozesses. Bei sehr hohen Temperaturen oder kritischen Untergründen nutzen Sie für anspruchsvolle Verklebungen das Angebot der tesa® Premium Lackierbänder. Für allgemeine Abdeckarbeiten eignen sich die vielseitigen tesa® Standard Klebebänder mit ihrer ausgewogenen Klebkraft.



tesakrepp® 4341 – Premium Lackierband

- Schwach gekrepppt mit sehr guter Klebkraft für höchste Ansprüche
- Sehr hohe Reißfestigkeit, leicht zu entfernen
- Dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel
- Optimale Nassschliffestigkeit mit perfekter Lack- und Füllerhaftung
- Temperaturbeständigkeit bis 140°C



tesakrepp® 4309 – Premium Lackierband

- Leicht gekrepppt mit sehr guter Klebkraft auf diversen Untergründen
- Besonders dehnbar und flexibel, für leichte Kurven geeignet
- Nassschliffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung
- Schnell und einfach entfernbar
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C



tesakrepp® 4334 – Präzisionskrepp

- Extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten
- Leicht transparenter Papierträger für gute Positionierbarkeit
- Hohe Verklebungssicherheit, auch auf Gummi und Kunststoff
- Hohe Reißfestigkeit zum schnellen, sauberen Entfernen
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C



tesakrepp® 4308 – Blue Krepp

- Perfekte Verklebungssicherheit, auch auf schwierigen Untergründen wie Gummi, Kunststoff oder Glas
- Exzellente Kurvenverklebung, exakte und scharfe Lackkanten
- Schnelles und sauberes Entfernen
- Temperaturbeständigkeit bis 100°C



tesakrepp® 4317 – Standard Lackierband

- Schwach gekrepppt mit ausgewogener Klebkraft
- Dünner, flexibler Träger für vielseitige Verklebungen
- Gute Nassschliffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung
- Leicht zu entfernen
- Temperaturbeständigkeit bis 80°C



tesakrepp® 4329 – Standard Lackierband

- Papierabdeckband für allgemeine Abdeckarbeiten
- Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen
- Gute Farb- und Lackhaftung
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Temperaturbeständigkeit bis 70°C



Lackierfolien

tesa® Easy Protect – effizientes Arbeiten und Top-Ergebnisse

Zum schnellen und großflächigen Abdecken von Karosserien wurden tesa® Easy Protect Lackierfolien speziell für höchste, professionelle Ansprüche entwickelt. Verschmutzungen während des Lackiervorgangs z.B. durch Sprühnebel werden so vermieden.



ANTI-SPOTTING

Für Ihre Anforderungen bei Lackierarbeiten am Automobil:
tesa® 4392 Easy Protect Premium mit Anti-Spotting-Effekt für effizientes Arbeiten und hochwertige Ergebnisse
tesa® 4394 Easy Protect Standard für einfaches und sauberes Arbeiten

- Sehr gute Haftung zur Karosserie durch elektrostatische Aufladung
- Aufgedruckte Maßeinheiten dienen als praktische Maßhilfe
- Einfache Handhabung, durch nur eine Person zu entfalten
- Schnell zu verarbeiten mit dem tesa® 58041 Easy Protect Abrollwagen

tesa® 4392 Easy Protect – Premium

- Anti-Spotting: gegen Fleckenbildung bei leichter Restfeuchte
- Besonders reißfeste, HE-modulare PE-Folie
- Hervorragende Lack- und Füllerhaftung
- Temperaturbeständigkeit bis 115°C



tesa® 4394 Easy Protect – Standard

- Hochtransparente, reißfeste PE-Folie
- Gute Lack- und Füllerhaftung
- Temperaturbeständigkeit bis 110°C



tesa® 58041 Easy Protect – Abrollwagen

- Leichtes Einlegen der Folie
- Hohe Stabilität beim Applizieren
- Einfaches Transportieren
- Raumsparende und saubere Lagerung



tesa® 52301 Easy Protect – Entsorgungssack

- Zur umweltgerechten Entsorgung von Lackierfolien
- Maximalbelastung bis zu 10 kg
- Fassungsvermögen ca. 200 Liter



Funktionale Problemlöser für besondere Anwendungen

Mit Lackierbändern und Lackierfolien können die meisten Aufgaben in der Lackiererei erledigt werden. Bei einigen Anwendungsbereichen sind Spezialklebebänder erforderlich, um ein optimales Arbeitsergebnis bei einem reibungslosen Ablauf zu erzielen. Die tesa® Easy Range bietet Ihnen für besondere Anwendungen zielgerichtete Produktlösungen.



tesa® 4174 Fine Line – Hochflexibles Kurvenband

- Hauchdünner Soft-PVC-Träger zum kantenscharfen Abdecken
- Sehr hohe Verklebungssicherheit auf Kunststoff bei Mehrfarblackierungen
- Exzellent für anspruchsvolle, enge Kurvenverklebung
- Für Designlackierungen sehr gut geeignet
- Einfach und schnell entfernbar
- Temperaturbeständigkeit bis 150°C



tesa® 4378 Easy Cover® Auto – 3-in-1 Abdecklösung

- Vorkonfektionierte Abdeckmaske mit tesakrepp® 4309 für schnelles, großflächiges Abdecken zum Schutz vor Sprühnebel
- Abdeckpapier mit sehr guter Lackabsorption
- Reißfeste HDPE-Folie mit perfekter Lackhaftung
- Handliches Rollenformat zur einfachen, direkten Applizierung
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C



tesa® 4381 Easy Foam – Abdichtband für Karosseriefugen

- Selbstklebendes, formbeständiges Schaumband
- Weiche Lackantenverläufe für sehr gute Lackierergebnisse
- Rundprofil ermöglicht Auf-Stoß- sowie Endlosverklebungen
- Leicht von Hand einreißbar, ohne zu schneiden
- Schnell und sauber zu entfernen
- Temperaturbeständigkeit bis 80°C



tesa® 4382 Easy Lift – Schutzband für Scheibendichtgummis

- Hochwertiges Speziallackierband mit vorkonfektionierter Hart-PVC-Kante
- Hohe Flexibilität für sichere Verklebungen speziell für Kurven
- Sehr flacher Träger für beste Lackierergebnisse
- Schnell und sauber entfernbar
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C



Spezialitäten

Hilfe für alle Fälle

In jeder Autowerkstatt oder im Lackierbetrieb gibt es immer wieder Herausforderungen im Arbeitsalltag, die über die eigentliche Lackreparatur hinausgehen. Ob das Schützen von Oberflächen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten, das Bündeln oder Befestigen unterschiedlicher Gegenstände oder der Einsatz eines Hochkrepp für extreme Kurvenverklebungen – für all diese Fälle hat tesa das passende Klebeband.



tesafilm® 4104 – Linierband

- Robustes, dehnfähiges Hart-PVC-Abdeckband
- Maskieren von sehr langen, geraden Linien
- Flache, exakte Lackkanten bei 2-Farblackierungen
- Perfekt geeignet für herausragende Designeffekte
- Hohe Klebkraft, schnell und leicht entfernbar
- Temperaturbeständigkeit bis 70°C



tesakrepp® 4319 – Hochgekreptes Lackierband

- Hochkrepp mit sehr hoher Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Stark gekrepp, anschiessam mit hoher Dehnungsreserve
- Sehr extreme Kurvenverklebungen möglich
- Speziell für Unterbodenarbeiten geeignet
- Temperaturbeständigkeit bis 60°C



tesakrepp® 4434 – Elefantenhaut

- Widerstandsfähiger, extrem belastbarer, kantenstabiler Spezialpapierträger
- Oberflächenschutz bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)
- Hohe Klebkraft, auch auf kritischen Untergründen
- Problemlos, schnell entfernbar
- Temperaturbeständigkeit bis 60°C



tesaband® 4651 – Premium Gewebband

- Universell einsetzbar in jeder Werkstatt
- Resistent gegenüber chemischen und mechanischen Einflüssen
- Sehr gute Klebkraft auf diversen Untergründen
- Leicht von Hand einreißbar
- Temperaturbeständigkeit bis 130°C



tesaband® 4688 – Standard Gewebband

- Zum Schutz von Oberflächen bei Reparatur- und Handschleifarbeiten
- Sehr gute, universelle Verarbeitungseigenschaften durch flexiblen Gewebeträger
- Schnell handeinreißbar
- Wasserabweisend
- Temperaturbeständigkeit bis 110°C



















tesa® 62934 – Montageklebeband

- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband für dauerhafte Montageanwendungen wie Zierleisten, Türprofilen, Emblemen oder Kunststoffteile
- Hohe Klebkraft für zuverlässige, konstruktive Verklebungssicherheit
- UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit, kälteschockresistent
- Temperaturbeständigkeit bis 80°C



Technische Daten

	Produkt	Träger	Klebmasse	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Temperatur- beständigkeit [°C/1 h]	Farben
Lackierbänder	tesa® 4341	Schwach gekrepptes Papier	Hitzeaktivierender Kautschuk	170	4,7	140	
	tesa® 4309	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	120	
	tesa® 4334	Extra dünnes, flaches Papier	Acrylat	90	1,9	120	
	tesa® 4308	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	4,0	100	
	tesa® 4317	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	130	3,3	80	
	tesa® 4329	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	130	3,0	70	
tesa® Easy Range	tesa® 4174	PVC	Hitzeaktivierender Kautschuk	110	3,4	150	
	tesa® 4378	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	120	
	tesa® 4381	PU-Schaum	Synthesekautschuk			80	
	tesa® 4382	Schwach gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	120	
Spezialitäten	tesa® 4104	PVC-Film	Naturkautschuk	67	3,8	70	
	tesa® 4319	Hochgekrepptes Papier	Naturkautschuk	375	4,5	60	
	tesa® 4434	Flaches Spezialpapier	Naturkautschuk	670	2,7	60	
	tesa® 4651	Acrylatbeschichtetes Gewebe	Naturkautschuk	310	3,3	130 (30 min)	
	tesa® 4688	PE-extrudiertes Gewebe	Naturkautschuk	260	4,7	110 (30 min)	
	tesa® 62934	PE-Schaum	Modifiziertes Acrylat	800	17,0	80	

Ihr tesa Fachhändler

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa AG weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

DEUTSCHLAND
tesa SE

Quickbornstraße 24
D-20253 Hamburg
Tel. +49 (0)40 49 09-34 00
Fax +49 (0)180 2343 520
www.tesa.de

ÖSTERREICH
tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 161400-0
Fax +43 (0) 161400-363
www.tesa.at

SCHWEIZ
tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Tel. +41 (0)44 744 31 11
Fax +41 (0)44 744 32 22
www.tesa.ch

Sie finden uns auch im Internet unter <http://www.tesa.de/industry/art>

